

Návod k obsluze

CROSSIO SolarBridge OCTOPUS


Solární kabelová redukce (3 metry)

AWG14, 3M

Maximální doporučený příkon solárního panelu pro tento kabel je 200W.

Před použitím se ujistěte, že výkon solárního panelu odpovídá specifikacím nabíjecí stanice nebo solárnímu regulátoru. Vyhněte se tak poškození zařízení.

Solární kabelová redukce obsahuje konektory:

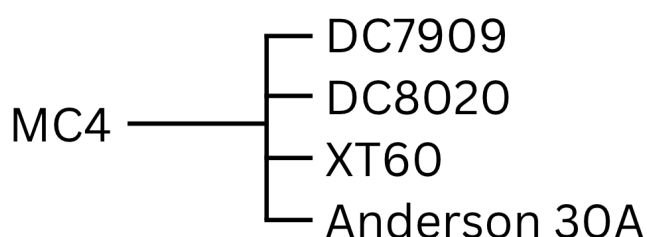

Záruční servis

Zodpovědný servis za tento produkt je ILICO Europe s.r.o.

Veškeré otázky či komplikace můžete posílat přímo na rma@ilico.io nebo na telefonním čísle **735 035 000**.

K rychlému vyřízení reklamace potřebujeme:

- Číslo objednávky a datum, kdy byla závada objevena
- Popis závady a popis problematické situace, aby servis mohl závadu replikovat

Záruka se nevztahuje na:

- Závady zjištěné po záruční době
- Poškození, které je způsobené nevhodným zacházením se zařízením
- Poškození či závady způsobené vodou
- Závady způsobené při převozu či z důvodu nevhodného zacházení nebo z nedbalosti
- Závady způsobené přírodní katastrofou
- Kosmetické vady, pokud je funkčnost zařízení stabilní

Podmínky záručního servisu

Reklamáce je možná pouze po předložení dokladu o koupi.

Způsob řešení reklamace závisí na reklamačním technikovi, a to na základě odborných vyjádření výrobce, dodavatele či servisu.

V případě opravy či výměny zařízení bude reklamáce vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Při opravě či výměně může být použita funkční repasovaná součástka z jiného zařízení.

Výrobky a materiály popsané v této příručce se budou měnit v důsledku technické modernizace. Vyhrazujeme si právo měnit obsah této příručky bez předchozího upozornění.

Distribuce: ILICO Europe s.r.o., IČO: 06385974